

**Sol amortissant**

198 m<sup>2</sup>


**Fixation**

A sceller  
A spitter



## Descriptif

Ossature en acier galvanisé  
Cordage âme acier - Tubes inox 304  
4 toboggan en rotomoulé dont un ouvert et 3 tunnels  
Panneau en HPL/PEHD résistant UV  
Prises escalade en résine  
Marche pied en rotomoulé  
Capacités de 96 enfants

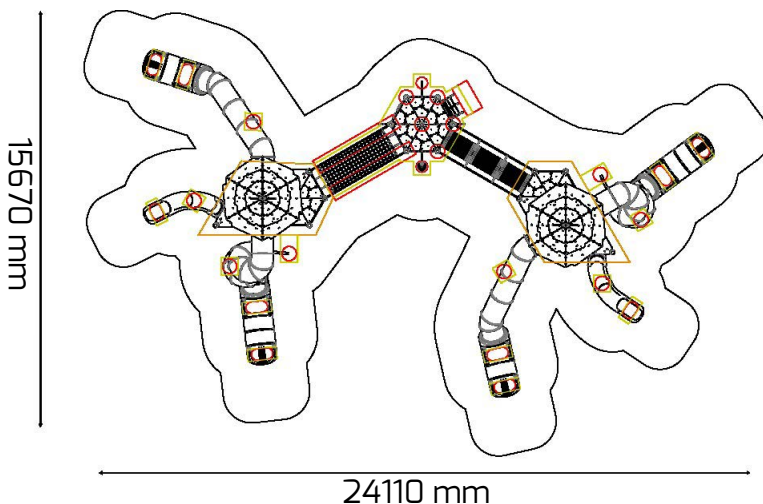

3 ans et +



L : 20080 mm  
l : 12210 mm  
H : 8620 mm



2630 mm

Conforme aux normes :  
NF EN 1176-1 : Générales  
NF EN 1176-3 : Toboggans