

Juuka pont

Sol amortissant

31m²


Fixation

A sceller
A spitter



Descriptif

Structure en inox 304
Cordage âme acier
Panneau recyclé
Panneau en HPL résistant aux UV
Toboggans et toitures recyclés
Toboggan inox

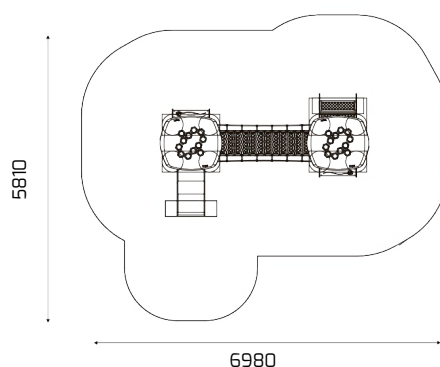

1 an et +



L : 2310 mm
l : 3980 mm
H : 2320 mm




590 mm



SI 5810 x 6980 mm

Conforme aux normes :
NF EN 1176-1 : Générales
NF EN 1176-3 : Toboggans

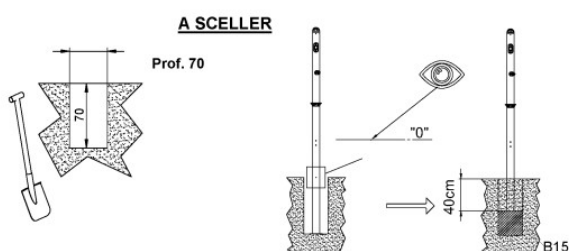

A SPITTER

