

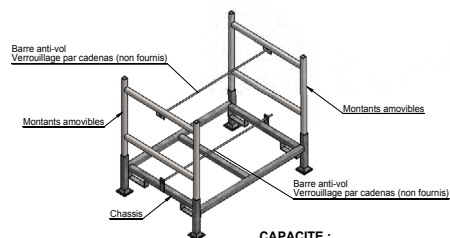





Descriptif

Structure en acier galvanisé à chaud, entièrement soudée.
 Coins de renforts sous les angles.
 4 réhausses amovibles en tube Ø 34 mm et barre de maintien anti-vol cadenassable (cadenas non fourni).
 Permet la manipulation au transpalette, gerbeur ou chariot élévateur.

Capacité : 20 à 25 barrières.
 Charge maxi : 300kg
 Base : 200 x 200cm avec tubes section 60 x 30 mm



CAPACITE :
 20 BARRIERES DE VILLES B14 ou SAFETY