

Tourniquet Juuka

Sol amortissant


18.6m²



Descriptif

Structure en acier recyclé
Panneau recyclé
Panneau en HPL résistant aux UV
Système breveté des cionnecteurs
Tube inox 304

5500

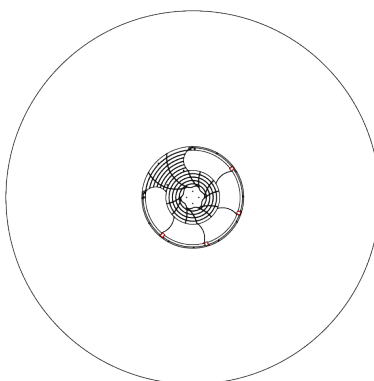

3 ans et +





L : 1500 mm
l : 1500 mm
H : 0 mm



0 mm

Conforme aux normes :
NF EN 1176-1 : Générales
NF EN 1176-3 : Toboggans

A SCELLER



A SPITTER

