


Double bubble


Sol amortissant

25.8m²

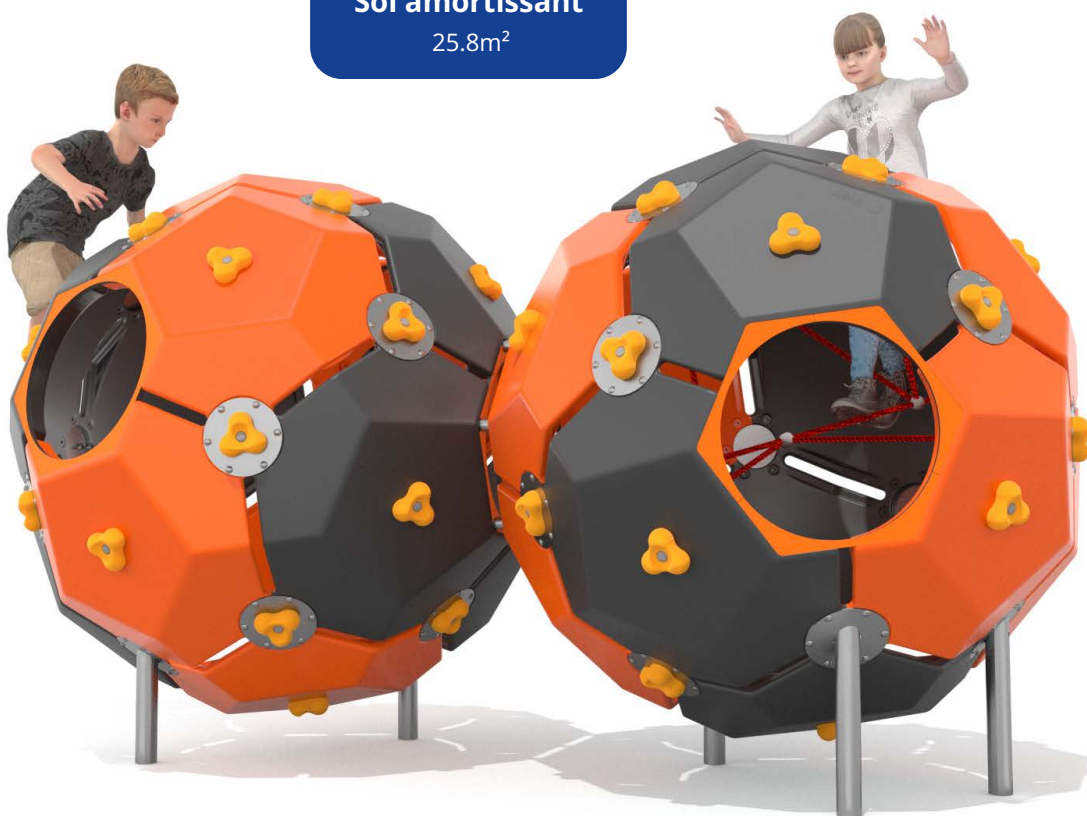

Descriptif

Module rotomoulé
Structure en inox 304
Panneau PEHD résistant aux UV
Cordage âme acier
Prise d'escalade en résine

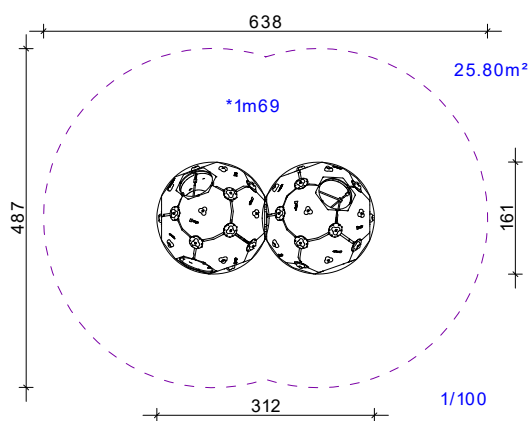

3 ans et +



L : 1610 mm
l : 3120 mm
H : 1690 mm



1690 mm




4870 x 6380 mm

Fixation

A sceller
A spitter

Conforme aux normes :
NF EN 1176-1 : Générales

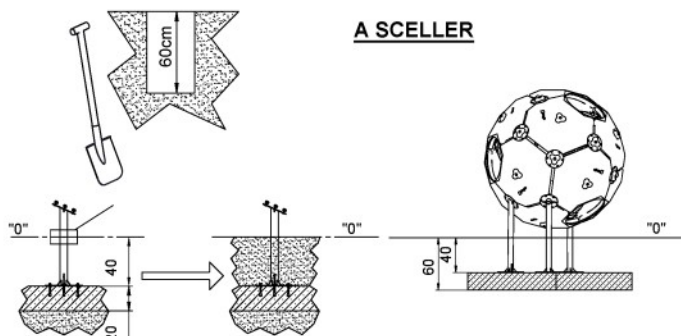

A SPITTER

